INSTALLATIEHANDLEIDING EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE *(NL/BE)*
INSTALLATION MANUAL AND USER INSTRUCTION *(GB/IE)*
INSTALLATIONSANLEITUNG UND BEDIENUNGSINSTRUKTION *(DE/AT/BE/CH)*
MANUEL D'INSTALLATION ET INSTRUCTION DE L'UTILISATEUR *(FR / BE / LU / CH)*

Ventilateur Instyle 700 V / Prostyle V

Lees en bewaar dit document zorgvuldig
Read this document and store it carefully
Dieses Dokument sorgfältig durchlesen und gut aufbewahren
Veuillez lire attentivement et conserver minutieusement le présent document

Dik Geurts Haardkachels B.V.
The Netherlands

Postbus 1021, 6920 BA Duiven
Ratio 8, 6921 RW Duiven

MANUEL D'INSTALLATION

Table des matières

Avant-propos
1. Introduction
2. Déballage
3. Installation
4. Entretien
Annexe 1 Illustrations

Avant-propos

Le manuel d'installation contient les informations dont vous avez besoin pour installer le ventilateur de l'Instyle 700 V / Prostyle V de manière à ce qu'il fonctionne bien et en toute sécurité.

Veuillez lire attentivement le présent manuel et respecter les instructions qu'il contient.

Les illustrations sont reprises à la fin du présent document (Annexe 1).
Après installation de l'appareil, veuillez remettre ce document à l'utilisateur.

1. Introduction

Le ventilateur monté dans l'Instyle/Prostyle V réchauffe plus rapidement la pièce et en augmente le confort. Une fois mis en marche, on perçoit un agréable flux d'air chaud. Le ventilateur peut fonctionner à un régime élevé ou faible.

2. Déballage

Soyez attentif aux points suivants lorsque vous déballez le ventilateur Instyle :

- Contrôlez que le système du ventilateur n'a pas été endommagé durant le transport.
- Si nécessaire, veuillez contacter le Service après-vente Dik Geurts.
- Jetez l'emballage suivant les règles habituelles.

3. Installation

Attention !
- Raccordez le ventilateur avant que l'appareil ne soit mis en place ;
- Pour le raccordement électrique, tenez compte de mesures d'encastrement éventuellement hors norme (voir la Fig. 3) ;
- L'appareil ne doit pas chauffer avant que le ventilateur ne soit raccordé ;
- Le condensateur peut être sous tension.

Pour l'installation, procédez comme suit :

- Ôtez tout d'abord le revêtement intérieur puis la plaque intérieure en retirant les 10 petits boulons hexagonaux (voir la Fig. 2).
- Contrôlez si le ventilateur peut tourner librement
- Contrôlez si le thermostat Klixon sur la face inférieure fait contact avec la plaque intérieure.
- Si nécessaire, courbez l'étrier jusqu'à ce que le Klixon face bien contact.
- Remontez tout dans l'ordre inverse.
- Connectez le câble électrique sur une alimentation 230 V proche de l'appareil (voir la Fig. 3 E).

MODE D'EMPLOI

1. Introduction

En installant l'extension de ventilation sur votre appareil, vous augmentez votre confort car votre pièce est chauffée plus rapidement. Après sa mise en marche, vous percevez un agréable flux d'air chaud. Le système peut être réglé sur un régime faible ou un régime élevé.

2. Fonctionnement

L'interrupteur permettant de commander le ventilateur se trouve dans l'angle sous le levier de fermeture ; voir la Fig. 1. L'interrupteur dispose de deux positions représentant deux niveaux de puissance.
Après sa mise en marche, un léger délai s'écoule avant de percevoir un flux d'air chaud. En effet, l'appareil produit ce flux d'air chaud dès qu'il est suffisamment chaud. Le ventilateur est activé par un capteur thermique et se met automatiquement en marche. Le ventilateur s'éteint automatiquement lorsque l'appareil refroidit. Afin d'éviter toute surchauffe pouvant endommager le ventilateur, ce dernier doit toujours être branché sur une connexion 230 V.

Annexe 1 Illustrations

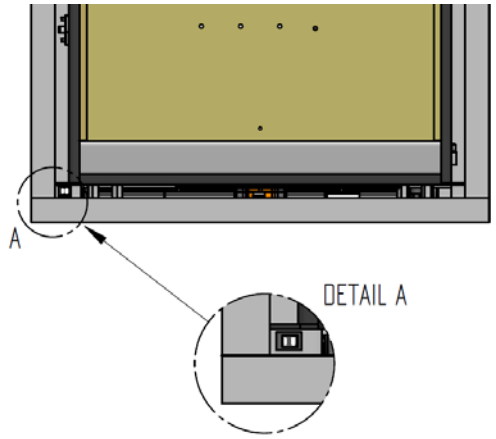

Fig. 1

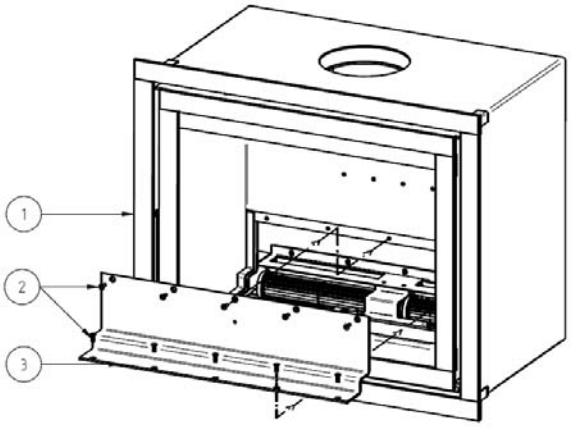

Fig. 2

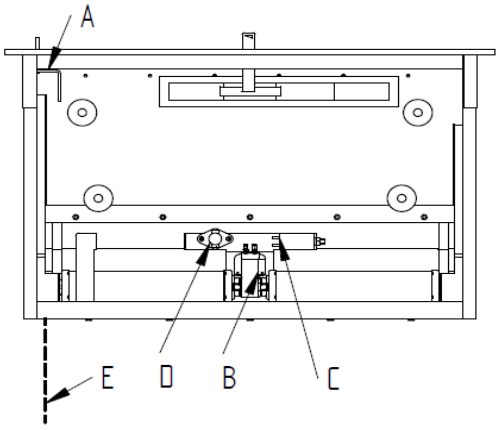

A: Schakelaar
B: Ventilator
C: Condensator
D: Clixon
E: Kabel

Fig. 3 vue du bas

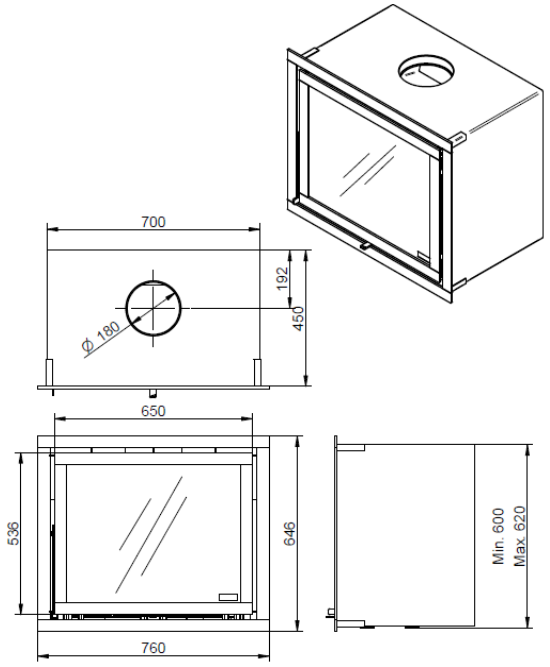

Instyle 700 V

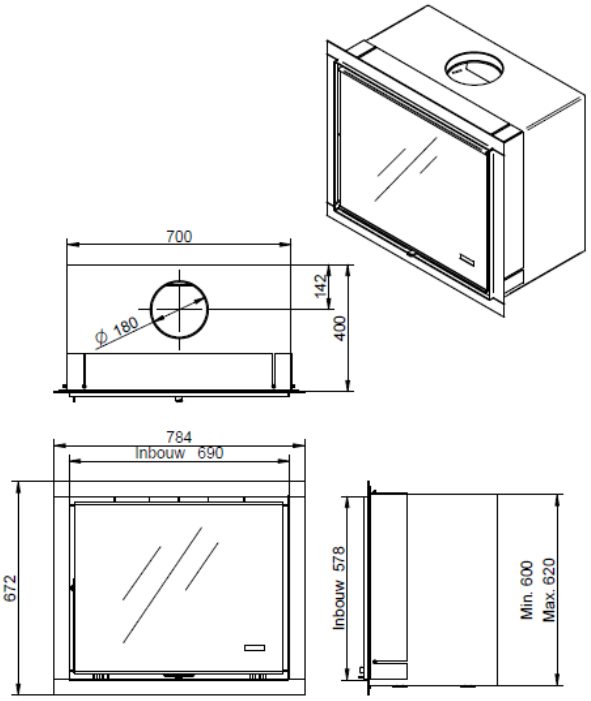

Prostyle 700 V